목차

Red Hat Cluster Suite Installation Guide 3
패키지 설치 3
High Availability Management 기동 3
Web Interface(luci) 를 이용하여 cluster suite configuration 구성 3

Red Hat Cluster Suite Installation Guide

패키지 설치

```
cluster 패키지
1. High Availability  // cman, rgmanager
2. High Availability Management // luci, ricci

// cluster 를 설치할 서버에 아래 패키지들을 설치 한다.
]# yum groupinstall "High Availability"
]# yum groupinstall "High Availability Management"
```

High Availability Management 기동

```
High Availability Management 패키지를 설치하면 luci, ricci 가 설치가 되며
cluster.conf 파일 동기화를 해주는 ricci 의 패스워드를 먼저 설정한다.
ricci 패스워드는 동일한 패스워드로 구성한다.

[root@node1 ~]# passwd ricci
[root@node2 ~]# passwd ricci
```


```
[root@node1 ~]# chkconfig ricci on
[root@node2 ~]# chkconfig ricci on

[root@node1 ~]# service ricci start
[root@node2 ~]# service ricci start
```

Web Interface(luci) 를 이용하여 cluster suite configuration 구성

```
Web Interface 를 구동할 서버에서 luci 를 기동 시킨다. // 두개 노드에 구동하는 것이 아닌, 한 서버에서만 설정한다.
[root@node1 ~]# service luci start
[root@node1 ~]# chkconfig luci on

접근 주소 : https://nodeIP:8084
접근 계정 : root 계정
```

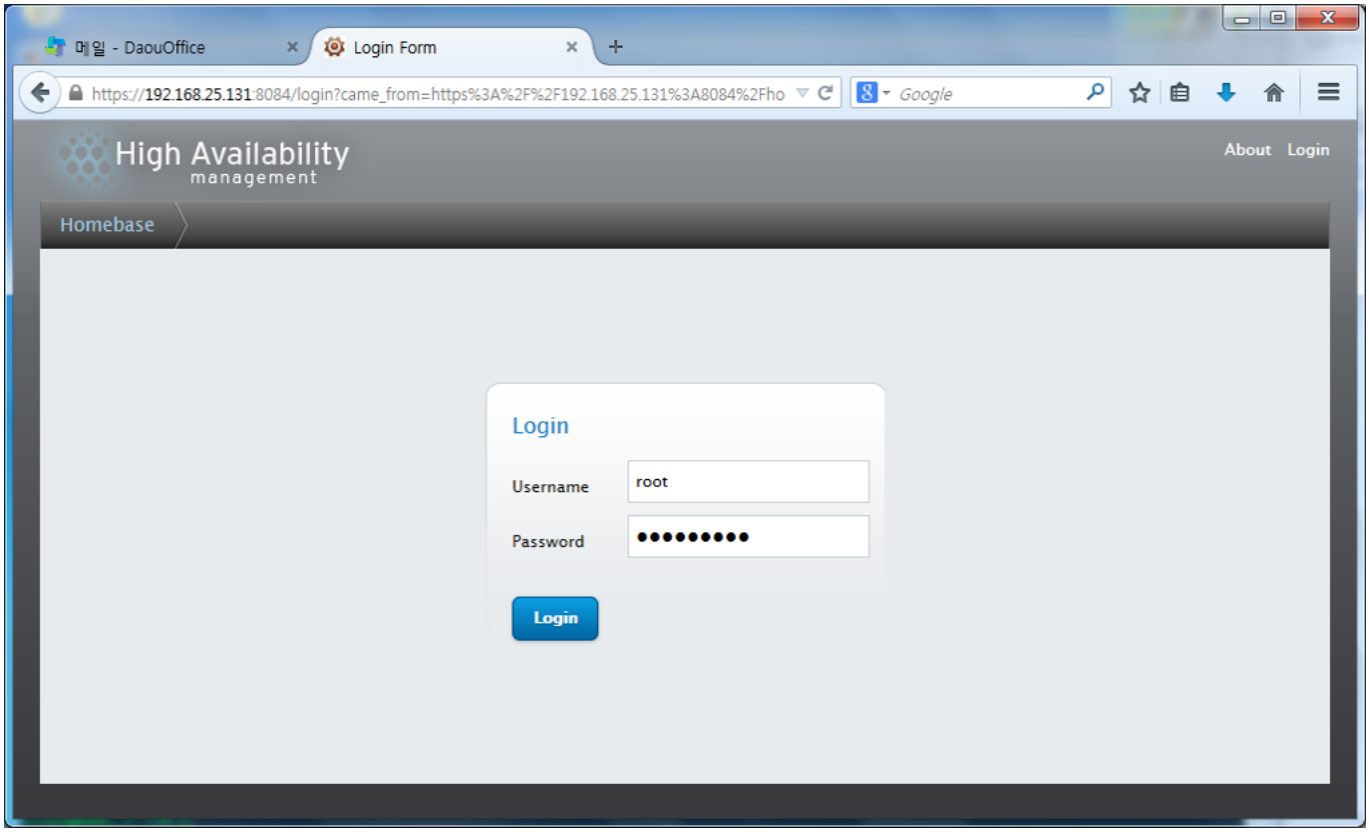

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/cluster_installation

Last update: **2016/05/02 06:51**