


목차

DNS 서버 자체의 forwarder(resolver) 설정	3
<i>forwarder 설정 방법</i>	<i>3</i>

DNS 서버 자체의 forwarder(resolver) 설정

아래 그림처럼 DNS서버가 DNS resolving을 자기 자신으로 설정할때 관리대상 도메인이 아닌 나머지 도메인에 대해 외부 DNS로 질의를 하도록 설정하고 싶을때가 있다. 그럴경우 forwarder 설정을 해주면 된다.

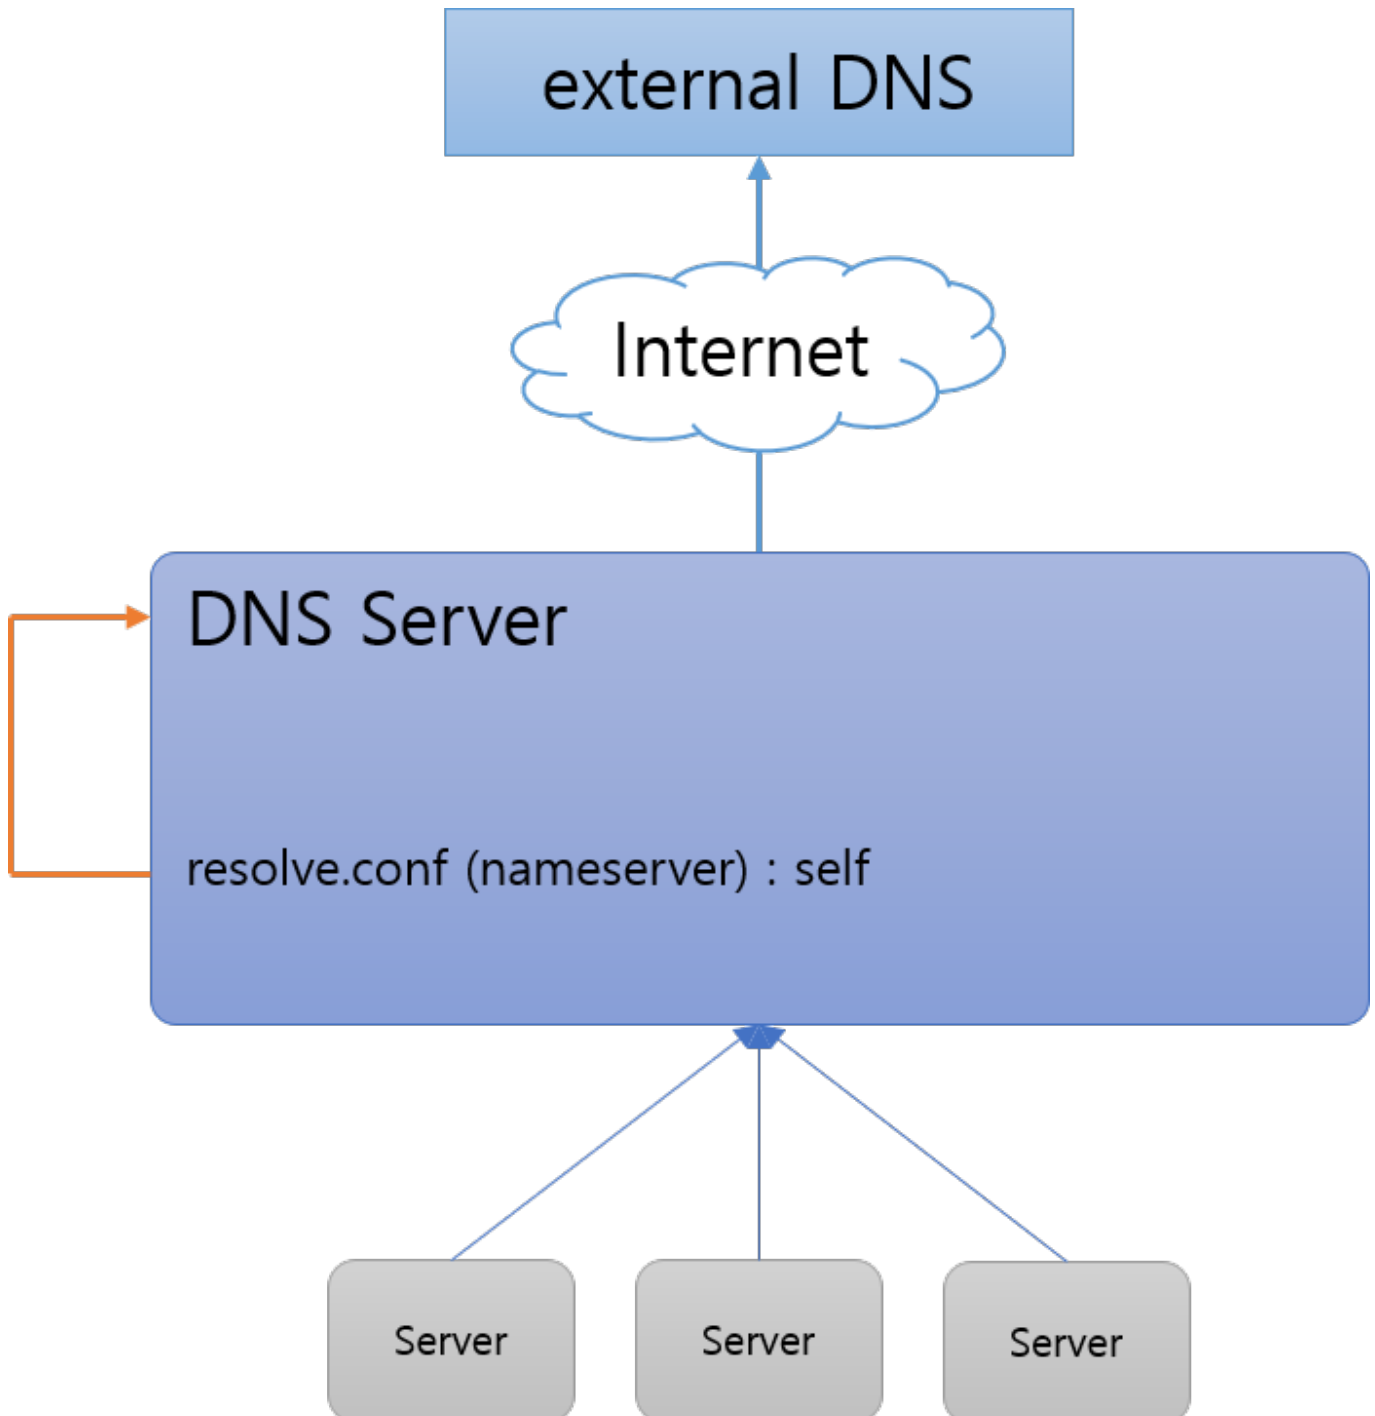

forwarder 설정 방법

/etc/named.conf

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;                # enables resursive queries
    allow-recursion { trusted; }; # allows recursive queries from
    "trusted" clients
    listen-on { 10.128.10.11; };  # ns1 private IP address - listen on
    private network only
    allow-transfer { none; };     # disable zone transfers by default

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    ...
};
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/dns_%EC%84%9C%EB%B2%84_%EC%9E%90%EC%B2%B4%EC%9D%98_forwarder_resolver_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: 2021/04/30 05:45

