# 목차

**ESXi 에서 Nested Hypvervisor를 구동하기 위한 설정** ..... 3
*가상화 기술 지원 설정* ..... 3
*네트워크 설정* ..... 3
*참조링크* ..... 4

# ESXi 에서 Nested Hypvervisor를 구동하기 위한 설정

ESXi 위에서 또다른 가상화 솔루션을 구동하기 위해서는 ESXi에서 가상화 기술을 지원하도록 설정하여야 한다.


## 가상화 기술 지원 설정

ESXi 호스트의 /etc/vmware/config 파일 내에 아래와 같은 내용을 추가한다. SSH로 접속하여 처리하면 된다.

```
echo 'vhv.allow = "true"' >> /etc/vmware/config
```

## 네트워크 설정

VM에서 사용하는 네트워크의 Promiscuous Mode(비규칙 모드) 를 활성화 하여야 한다. 그래야만 ESXi 위에서 작동하는 가상화 솔루션의 가상머신이 네트워크 라우팅을 통해 외부 접속이 가능해진다.

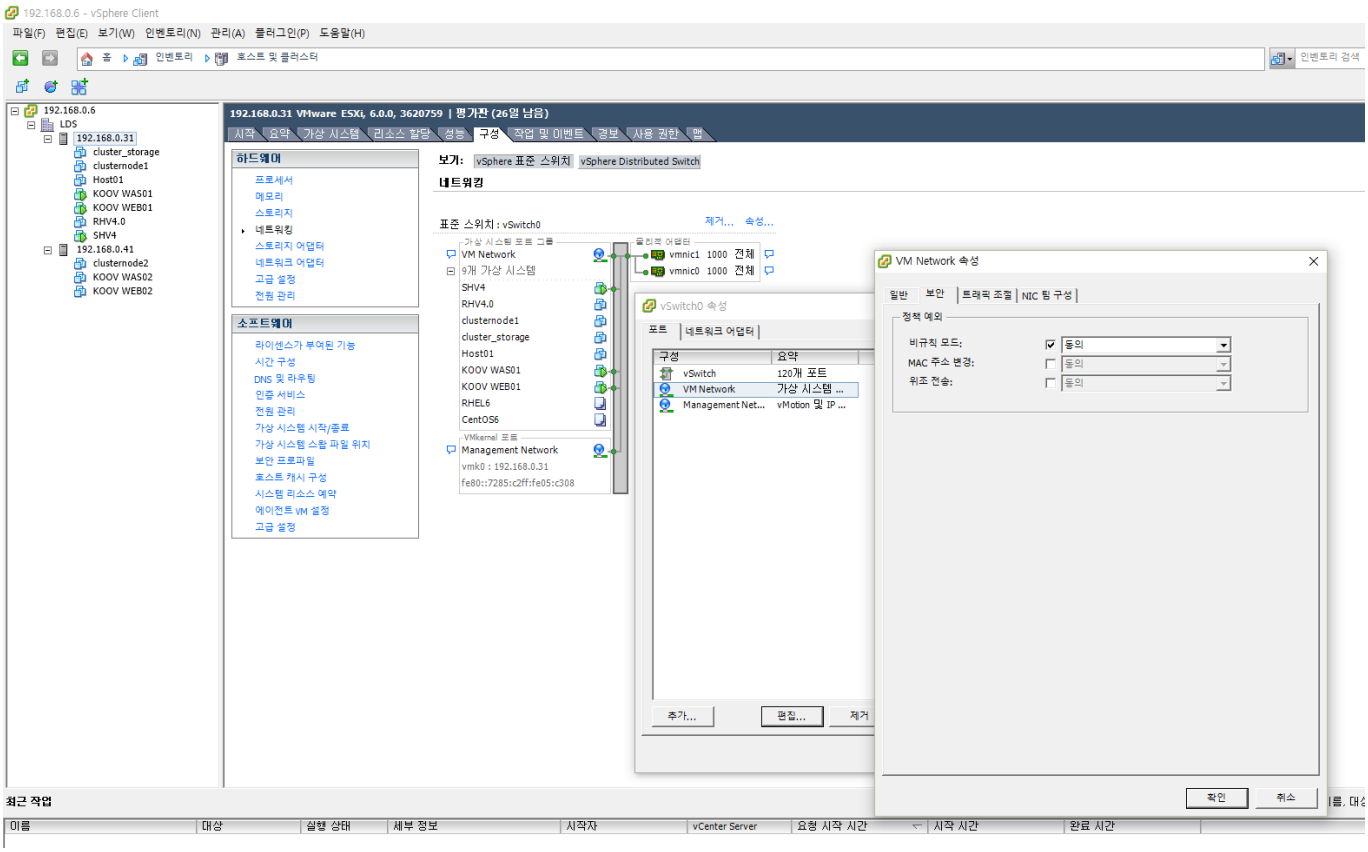

# 참조링크

- http://tsmith.co/2011/creating-a-nested-esxi-5-environment/

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
**https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/esxi_%EC%97%90%EC%84%9C_nested_hypervisor%EB%A5%BC_%EA%B5%AC%EB%8F%99%ED%95%98%EA%B8%B0_%EC%9C%84%ED%95%9C_%EC%84%A4%EC%A0%95**

Last update: **2016/09/13 06:33**