

목차


httpd - tomcat 연동시 selinux 설정	3
<i>httpd 설정</i>	3
참조링크	4

httpd - tomcat 연동시 selinux 설정

httpd 설정

기본 패키지로 설치한 httpd의 경우는 별다른 selinux 설정하지 않아도 기본적으로 적용되어있다. 하지만 주의할 점이 하나 있는데 httpd 가 다른 시스템/서비스에 접속해야 하는경우는 **boolean** 값을 수정해줘야 한다는 것이다.

대표적으로 MySQL같은 DB시스템이나 Tomcat AJP와 같은 시스템에 연동되어야 하는 경우가 있다. 또는 FTP나 NFS같은 서비스에 연결해야 하는경우도 마찬가지다.

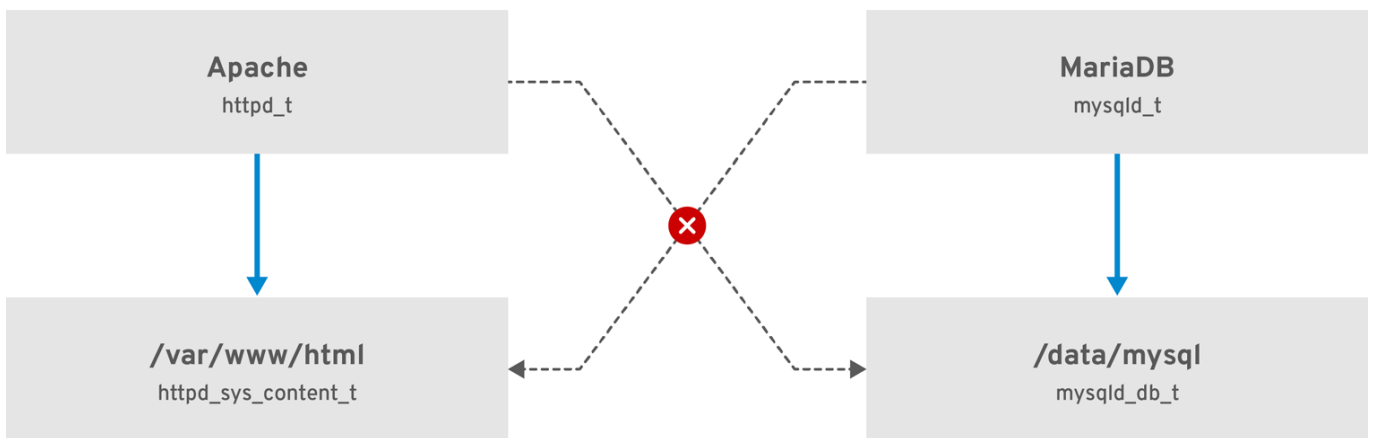

RHEL_467048_0218

위와 같이 DB를 사용하는 경우 `httpd_can_network_connect_db` 값을 변경하여야 한다. Tomcat 연동을 위해서는 `httpd_can_network_connect` 값을 변경하여야 한다. 이때는 아래 처럼 설정하여야 httpd 프로세스가 `mod_jk` 모듈을 통해서 tomcat에 접속이 가능하다.

```
$ setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

또는

```
$ semanage boolean -m --on httpd_can_network_connect
```

비활성화 하는 방법

```
$ setsebool -P httpd_can_network_connect 0
```

또는

```
$ semanage boolean -m --off httpd_can_network_connect
```

참조링크

- https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/sect-managing_confined_services-the_apache_http_server-boolean
- https://docs.redhat.com/ko/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html-single/selinux_users_and_administrators_guide/index#chap-Security-Enhanced_Linux-Introduction

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/httpd_-_tomcat_%EC%97%B0%EB%8F%99%EC%8B%9C_selinux_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: 2024/09/06 06:34

