


목차

Illegal Opcode RedScreen 3

 참조링크 4

Illegal Opcode RedScreen

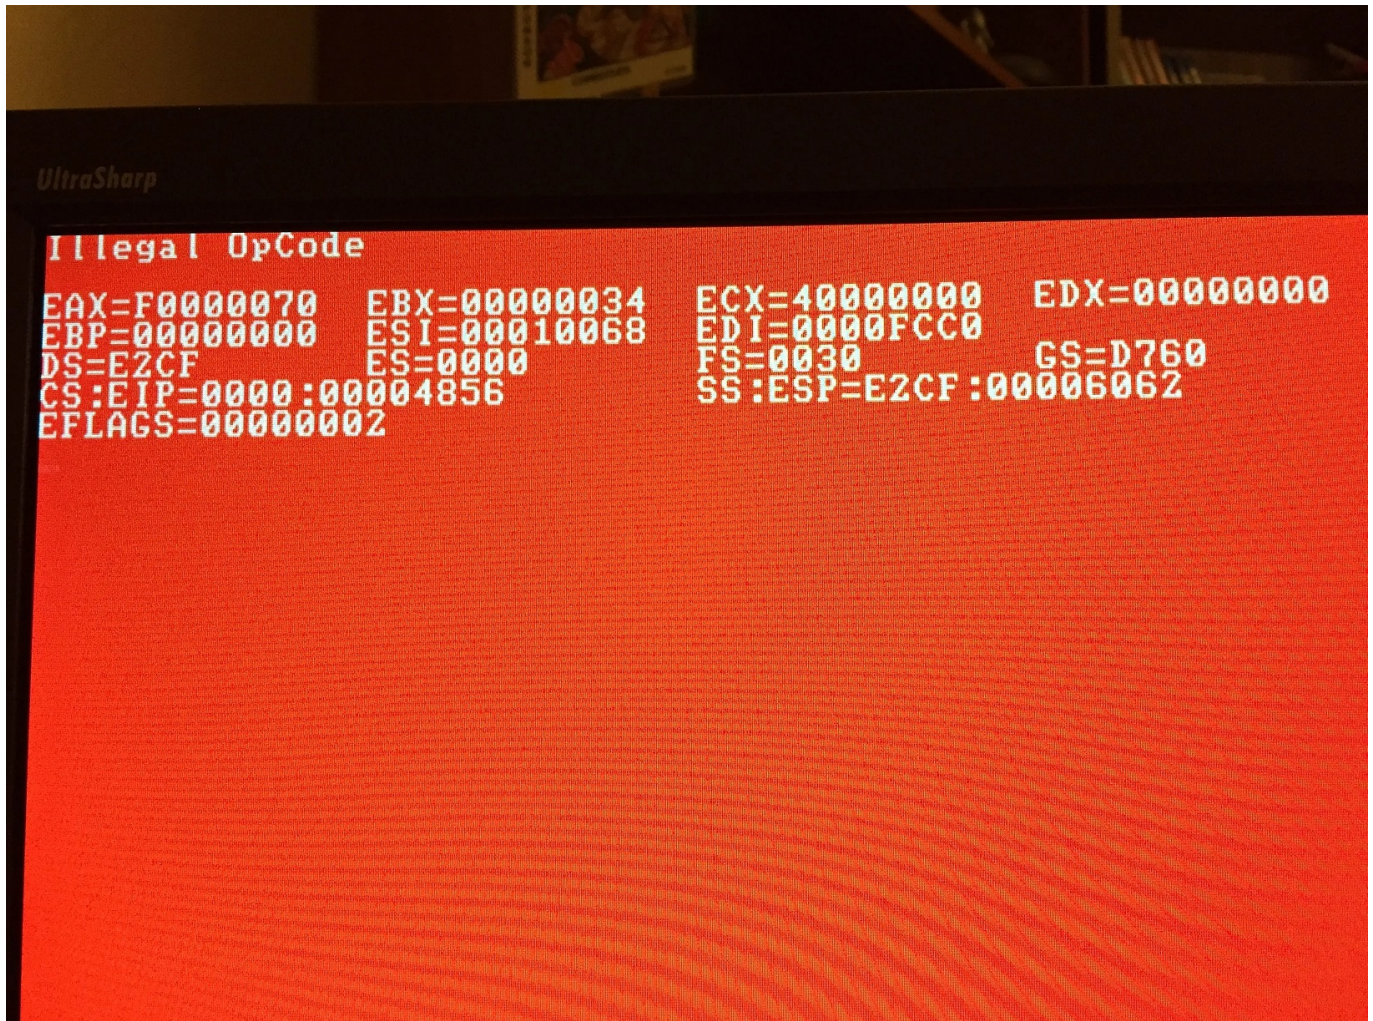

간혹 시스템 부팅/리부팅 시에 위와 같이 **Illegal Opcode**라고 나오면서 빨간 화면이 나오고 부팅이 실패하는 경우가 있다. 이런 경우 일반적으로 부트시에 바이오스가 부트영역을 찾지 못해 발생하는 경우가 대부분이다.

아래 항목들을 체크하도록 한다.

- USB 메모리/USB DVD 가 삽입되어있는 경우
- Disk Controller Type이 변경된 경우 (UEFI/Legacy, SATA AHCI)
- BIOS 내에서 최근 변경 사항이 있는 경우 BIOS 내에서 설정을 다시 변경하십시오
- BIOS 설정이 실제 부팅 디스크 컨트롤러를 가리키는지 확인합니다. 이것이 잘못되었거나 존재하지 않는 디스크를 가리키도록 변경되면 시스템은 결국 빨간색 화면과 잘못된 opcode를 표시할 수 있습니다. 컨트롤러를 변경해야 하는 경우 시스템을 재부팅하십시오.
- 위의 방법이 도움이 되지 않으면 복구 모드에서 올바른 부팅 디스크로 grub을 다시 설치하십시오.
 - Grub이 현재 잘못된 디스크에 설치되어 있으며 HP 시스템에서 사용할 부트로더를 찾을 수 없습니다.
 - 복구 모드에서 grub을 다시 설치하는 데 도움이 필요하면 복구 모드에서 마스터 부트 레코드(MBR)에 GRUB 부트로더를 다시 설치하는 방법 문서를 참조하십시오 .
- USB 키에서 설치하는 경우 /boot가 USB 키에 설치되지 않는지 확인하십시오.
- 서버에 설치된 HBA 카드, USB 드라이브 또는 기본 부팅 장치가 아닌 스마트 어레이 컨트롤러 이외의 다른 부팅 장치가 있는 경우 문제가 발생합니다.

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/46670>
- https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=mmr_kc-0104601
- <https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c03007105>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/illegal_opcode_redscreen

Last update: **2022/07/17 01:57**

