


목차

- JBoss EAP 7 Reverse Proxy 구성 3
 - 프록시 핸들러 추가 4
 - 프록시 타겟 설정 4
 - 리버스 프록시를 서비스 하기 위한 호스트 추가 4
 - default-server 서비스 핸들러 추가 4
 - 결과 5
 - 참조링크 6

JBoss EAP 7 Reverse Proxy 구성

— 이강우 2026/04/13 05:35

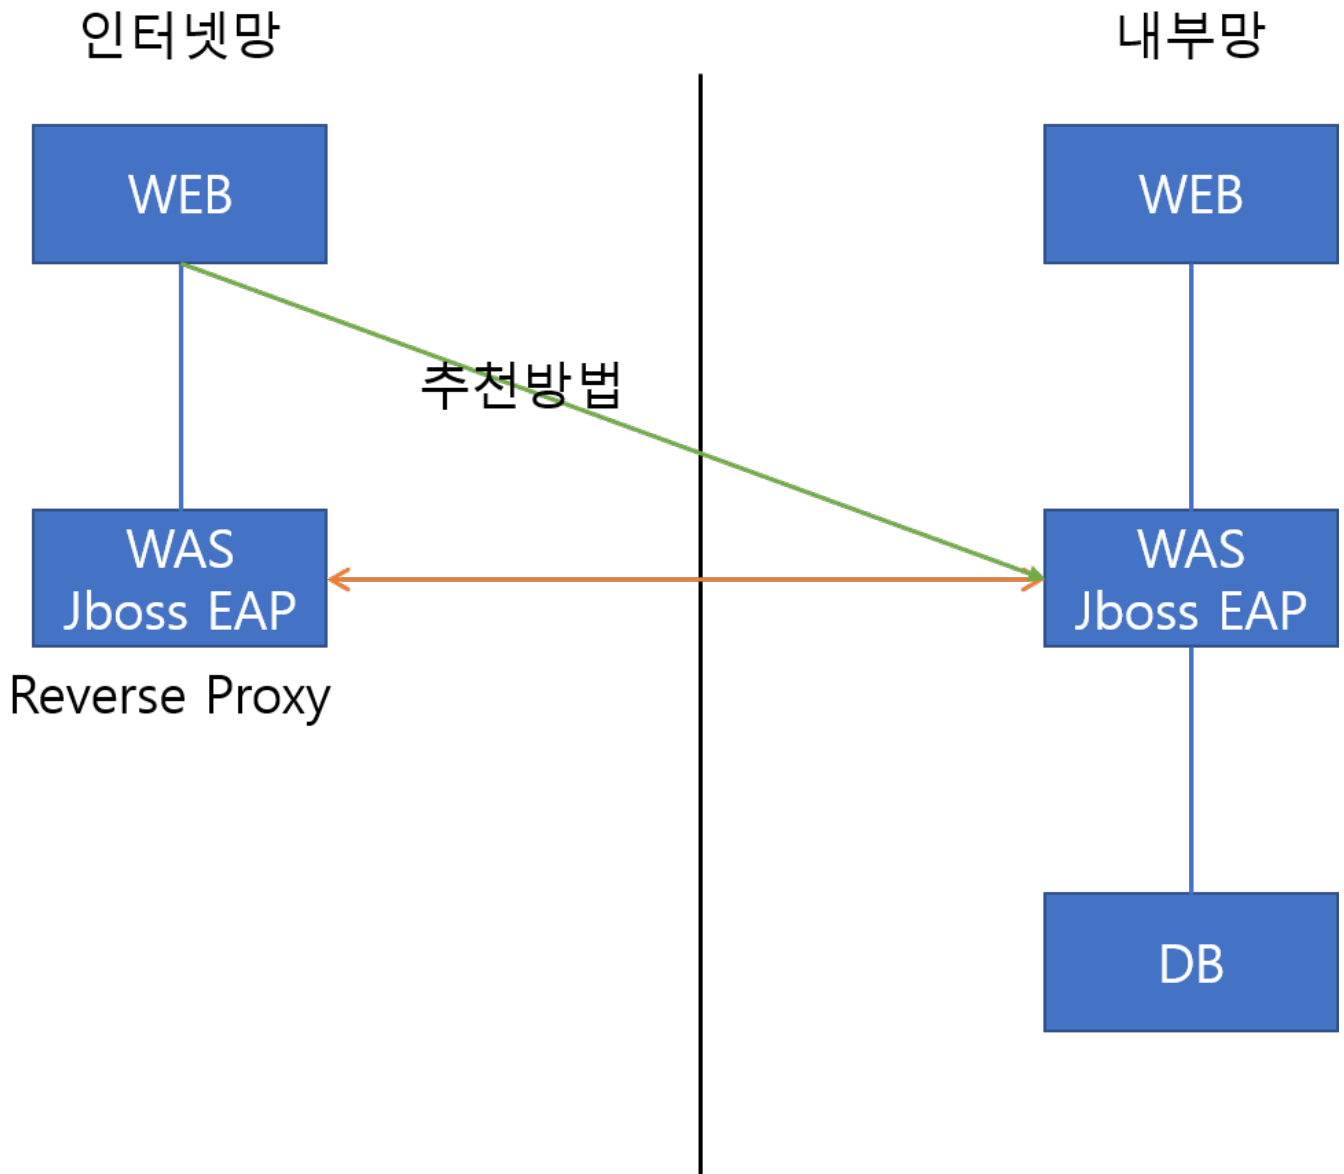

원래대로라면 추천방법을 사용하여 외부망 WEB - 내부망 WAS 형태로 연동하는것을 권장하지만 그게 불가능한 경우에 구성하는 방법이다. 일반적으로 내/외부망이 분리된 곳에서 외부망 서비스를 위해 내부망의 WAS에 프록시로 접근하려고 하는 경우에 고려해볼수 있는 구성이다. 외부망에는 보안상 또는 특정한 사유로 인해 소스나 DB등을 위치시킬수 없는 경우. 아니면 이미 내부에 구현된 서비스를 외부로 서비스하고자 하는 요청이 있는경우 구성하는 형태이다.

- **JBoss EAP 7.x 릴리스에 이 기능이 도입되었습니다.**
- JBoss EAP 6.x 또는 이전 버전은 요청을 프록시 할 수 없습니다. mod_proxy, mod_cluster 또는 mod_jk 모듈 대신 프록시에 Apache httpd를 사용하십시오.

아래의 내용은 모두 외부망WAS에 적용해야 되는 내용이며 예제의 10.10.10.10:8109 은 내부망WAS의 아이피입니다.

프록시 핸들러 추가

첫 번째 단계는 리버스 프록시 핸들러를 Undertow 서브 시스템에 추가하는 것입니다. 즉 리버스 프록시 역할을 해주는 핸들러를 하나 생성하는 단계.

```
/subsystem=undertow/configuration=handler/reverse-proxy=LBProxy/:add(cached-connections-per-thread=5,connection-idle-timeout=60,connections-per-thread=10,max-request-time=-1,problem-server-retry=30,request-queue-size=10,session-cookie-names=JSESSIONID)
```

프록시 타겟 설정

원격 호스트에 대한 아웃 바운드 소켓 바인딩을 정의하십시오. 리버스 프록싱 하기 위한 타겟 서버 정보를 바인딩 그룹에 추가하도록 한다.

- 대상서버 : 10.10.10.10
- 대상포트 : 8109 (AJP)

```
/socket-binding-group=standard-sockets/remote-destination-outbound-socket-binding=backend-host1/:add(host=10.10.10.10,port=8109)
```

리버스 프록시를 서비스 하기 위한 호스트 추가

프록시 핸들러를 리버스하기 위해 원격 백엔드 호스트를 추가하십시오.

- 대상컨텍스트 : /TestApp
- 대상인스턴스ID : node1

```
/subsystem=undertow/configuration=handler/reverse-proxy=LBProxy/host=backend-host1/:add(instance-id=node1,outbound-socket-binding=backend-host1,path=/TestApp,scheme=ajp)
```

default-server 서비스 핸들러 추가

기본 서버의 위치에 핸들러를 추가하십시오.

```
/subsystem=undertow/server=default-server/host=default-host/location=\/TestApp/:add(handler=LBProxy)
```

결과

결과 XML 구성은 다음과 같습니다.

- Undertow 서브 시스템의 경우

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">
  <buffer-cache name="default"/>
  <server name="default-server">
    <http-listener name="default" socket-binding="http" redirect-socket="https"/>
    <host name="default-host" alias="localhost">
      <location name="/" handler="welcome-content"/>
      <location name="/TestApp" handler="LBProxy"/>
      <filter-ref name="server-header"/>
      <filter-ref name="x-powered-by-header"/>
    </host>
  </server>
  <servlet-container name="default">
    <jsp-config/>
    <websockets/>
  </servlet-container>
  <handlers>
    <file name="welcome-content" path="${jboss.home.dir}/welcome-content"/>
    <reverse-proxy name="LBProxy" connection-idle-timeout="60">
      <host name="backend-host1" outbound-socket-binding="backend-host1" scheme="ajp" path="/TestApp" instance-id="node1"/>
    </reverse-proxy>
  </handlers>
  <filters>
    <response-header name="server-header" header-name="Server" header-value="JBoss-EAP/7"/>
    <response-header name="x-powered-by-header" header-name="X-Powered-By" header-value="Undertow/1"/>
  </filters>
</subsystem>
```

- 아웃 바운드 소켓 바인딩의 경우

```
<outbound-socket-binding name="backend-host1">
  <remote-destination host="10.10.10.10" port="8109"/>
</outbound-socket-binding>
```

브라우저가 <http://localhost:8080/TestApp>을 가리키면 프록시 콘텐츠를 볼 수 있어야합니다.

Last update:

2026/04/13

06:28

jboss_eap_7_reverse_proxy_구성 https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_7_reverse_proxy_%EA%B5%AC%EC%84%B1

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/2463121>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_7_reverse_proxy_%EA%B5%AC%EC%84%B1

Last update: **2026/04/13 06:28**

