

목차

RHEL7 설치 기초 가이드	3
------------------------------	----------

RHEL7 설치 기초 가이드

출처: <http://hwseal121.tistory.com/4> [세상으로의잠수]

RHEL 7 설치하는 내용을 공유


1. 설치 파일 준비

- CD, nas의 iso, USB부팅 디스크 등 설치파일을 준비

2. 설치 시 맨 위의 화면을 선택하여 바로 설치하도록 한다.

- 두번째는 미디어파일을 먼저 확인

- 세번째 : 복구모드

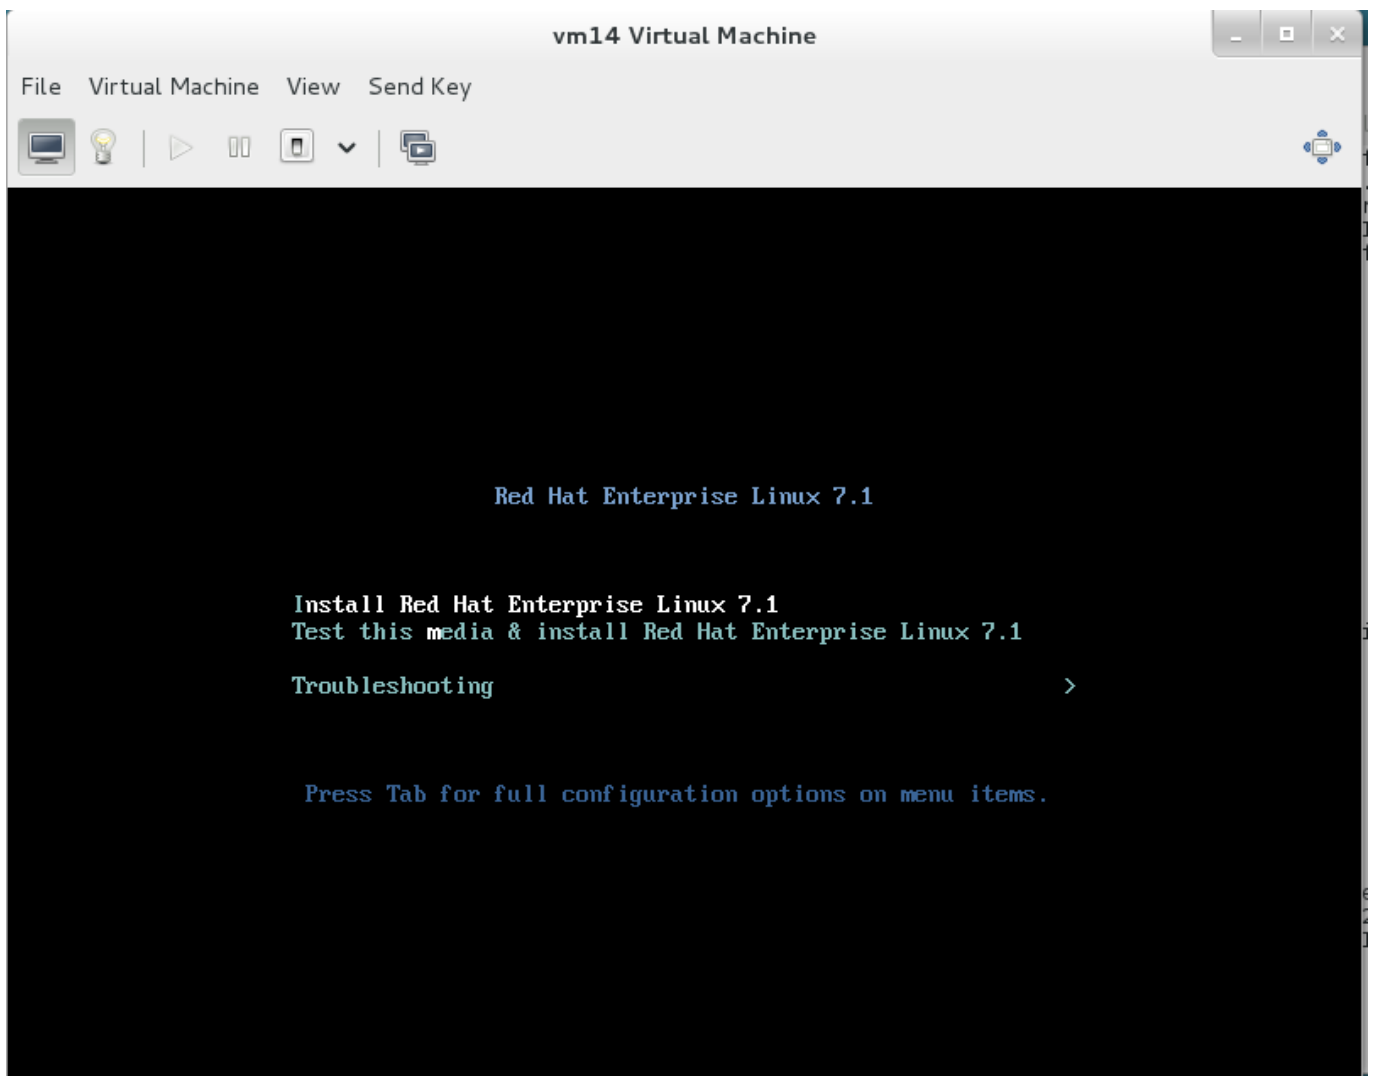

3. 언어 확인

WELCOME TO RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.1.

설치 과정에서 어떤 언어를 사용하길 원하십니까?

Bahasa Indonesia	Indonesian
Íslenska	Icelandic
Italiano	Italian
日本語	Japanese
ქართული	Georgian
Қазақ тілі	Kazakh
ಕನ್ನಡ	Kannada
한국어	Korean
Lietuvių	Lithuanian
Latviešu	Latvian
मैथिली	Maithili
Македонски	Macedonian
മലയാളം	Malayalam
मराठी	Marathi
Bahasa Melayu	Malay

한국어 (대한민국)

검색하려면 여기에 입력합니다.

종료(Q) 계속 진행(C)

4. 설치 요약 - 느낌표 부분은 전부 확인해 주도록 한다

설치 요약

RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.1 설치

kr

Help!

현지화

날짜 & 시간 (T)
 아시아/서울 시간대

키보드 (K)
 한국어

언어 지원 (L)
 한국어 (대한민국)

소프트웨어

설치 소스 (I)
 로컬 미디어

소프트웨어 선택 (S)
 서버 - GUI 사용

시스템

설치 대상 (D)
 자동 파티션 설정 선택

KDUMP
 Kdump가 활성화됩니다

NETWORK & HOST NAME
 연결되지 않음

종료(Q)

설치 시작(B)

'설치 시작'을 클릭할 때 까지 디스크에 어떤 변경 사항도 이루어지지 않습니다.

다음 단계를 계속 진행하기 전 이 아이콘으로 표시된 항목을 완료하십시오.

5. 소프트웨어 선택

- 최초 설치 후 운영 중 추가 설치도 가능 (rpm)

AllThatLinux! - <https://atl.kr/dokuwiki/>

소프트웨어 선택

RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.1 설치

완료(D)

kr

Help!

기본 환경

☐ 최소 설치
기본적인 기능입니다.

☐ 인프라 서버
네트워크 인프라 서비스를 운영하는 서버입니다.

☐ 파일 및 프린트 서버
기업용 파일, 프린트, 스토리지 서버입니다.

☐ 기본 웹 서버
정적 및 동적 인터넷 콘텐츠를 제공하는 서버입니다.

☐ 가상화 호스트
최소 가상화 호스트입니다.

☒ 서버 - GUI 사용
GUI를 사용하여 네트워크 인프라 서비스를 운영하는 서버입니다.

선택한 환경의 기능

☐ 백업 서버
인프라스트럭처 백업을 중앙 집중화 하기 위한 소프트웨어.

☒ DNS 네임 서버
이 패키지 그룹을 사용하여 시스템 상에서 DNS 네임 서버 (BIND)를 운영 하실 수 있습니다.

☐ 이메일 서버
SMTP 또는/와 IMAP 전자우편 서버로 시스템이 동작하도록 허용.

☐ FTP 서버
시스템이 FTP 서버로 동작하도록 허용

☐ 파일 및 스토리지 서버
CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER, iSNS 네트워크 스토리지 서버.

☐ 하드웨어 모니터링 유틸리티
서버 하드웨어를 모니터링 하기 위한 도구 모음

☐ ID 관리 서버
사용자, 서버, 인증 정책을 중앙 관리합니다.

☐ Infiniband 지원
RDMA기반 InfiniBand와 iWARP 패브릭을 사용하여 클러스터링과 그리드 연결을 지원하기 위해 설계된 소프트웨어

☐ 자바 플랫폼
Red Hat Enterprise Linux 서버와 데스크탑 플랫폼을 위한 자바 지원

- 디스크 생성, 수동으로 하나씩 가능

수동으로 파티션 설정

완료(D)

RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.1 설치

kr Help!

New Red Hat Enterprise Linux 7.1 Installation

데이터 시스템

/boot 500 MiB >
vda1

/ 7748 MiB
rhel-root

swap 921.6 MiB
rhel-swap

+ - ↺ 🗑

AVAILABLE SPACE **992.5 KiB**

TOTAL SPACE **9216 MiB**

[1 스토리지 장치가 선택되었습니다 \(S\)](#)

vda1

Mount Point:
/boot

Device(s):
Virtio Block Device (vda)
Modify...

Desired Capacity:
500 MiB

Device Type:
표준 파티션 ☐ 암호화(E)

File System:
xfs ☒ Reformat

Label:

이름 (N):
vda1

설정 업데이트 (U)

Note: The settings you make on this screen will not be applied until you click on the main menu's 'Begin Installation' button.

모두 재설정 (R)

- 네트워크 설정 : IP가 이전에 dhcp 로 설정한 내용으로 변경되었는지 확인

이더넷 (eth0)
Red Hat, Inc Virtio network device

이더넷 (eth0)
연결됨

하드웨어 주소 52:54:00:86:6F:25

속도

IP 주소 59.29.224.144

서브넷 마스크 255.255.255.0

디폴트 라우트 59.29.224.254

DNS 59.29.224.1 168.126.63.1

컴

- 여기서 계정 생성, 설치중 생성해도 됨

설정

RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.1 설치

kr Help!

사용자 설정

**ROOT 암호 (R)**
Root 암호가 설정되어 있지 않습니다

**사용자 생성 (U)**
어떤 사용자도 생성되지 않습니다

설치 중 ncurses-base (48/1218)

- 완료 후 재부팅

완료되었습니다!

Red Hat Enterprise Linux가 시스템에 성공적으로 설치되어 사용 준비가 되어있습니다! 사용을 시작하기 위해 시스템을 재부팅하십시오!

재부팅(R)

이 제품의 사용은 /usr/share/redhat-release/EULA에 있는 라이선스 계약의 적용 대상이 됩니다

출처: <http://hwseal121.tistory.com/4> [세상으로의잠수]

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhel7_%EC%84%A4%EC%B9%98_%EA%B8%B0%EC%B4%88_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C

Last update: 2018/02/28 03:14

