

# 목차

RoundCube QuickStart

준비

설치

필요한 패키지 설치

/etc/apache2/conf-available/roundcube.conf

Roundcube Installer

Roundcube 설정

3

3

3

3

4

4

6



— 이강우 2015/07/29 10:31

# RoundCube QuickStart

Debian 8 (jessie)에서는 이제 기본적으로 RoundCube를 포함시키지 않는다. [보안상 이슈와 메인테이너가 더이상 관리를 하지 않는다고 하여 패키지에서 제외됨](#) ㄸ

하지만 공식사이트에서 그냥 다운로드 받아서 설치해도 기능상에 아무런 문제가 없으므로 아래의 내용으로 설치를 진행하도록 한다.

## 준비

- <https://roundcube.net/> 사이트에서 패키지를 다운로드 받는다.
- 당연히 웹서버가 설치되어있어야 한다. 이 문서에서는 Apache HTTPD 서버를 설치하도록 한다.
- 또한 PHP도 지원되어야 한다. 관련된 패키지는 아래 설치과정에서 설명하도록 한다.
- MySQL서버도 있어야 하지만 Debian 8(Jessie)에서는 MariaDB를 지원하므로 MariaDB를 설치하도록 한다.

## 설치

### 필요한 패키지 설치

아파치 웹서버와 PHP, 그리고 MariaDB를 설치하도록 한다.

```
[user@host]# apt-get install apache2 phpmyadmin php5-gd php5-intl php5-ldap mariadb-client mariadb-server
```

설치가 완료되면 Roundcube 다운로드 받은 파일을 압축 해제하여 적당한 디렉토리에 위치시킨다.

이 문서에서는 편하게 /var/www 아래에 설치하도록 하겠다.

```
[user@host]# tar -xvzf roundcubemail-1.1.2-complete.tar.gz
[user@host]# ln -s roundcubemail-1.1.2 roundcube
[user@host]# chown -R www-data:www-data roundcube*
[user@host]# ll
합계 4512
drwxr-xr-x  4 root      root          4096  7월 28 10:51 ./
drwxr-xr-x 12 root      root          4096  7월 28 09:55 ../
drwxr-xr-x  2 root      root          4096  7월 28 09:55 html/
lrwxrwxrwx  1 www-data www-data        19   7월 28 10:51 roundcube ->
roundcubemail-1.1.2/
drwxr-xr-x 12 www-data www-data      4096  6월  5 21:47 roundcubemail-1.1.2/
-rw-r--r--  1 root      root      4599935  6월  5 22:16 roundcubemail-1.1.2-
complete.tar.gz
```

```
[user@host]#
```

## **/etc/apache2/conf-available/roundcube.conf**

아파치에 해당 경로를 서비스 하기 위한 설정파일을 추가한다.

```
Alias /roundcube          /var/www/roundcube


<Directory /var/www/roundcube>
    Options FollowSymLinks
</Directory>
```

그리고 해당 설정 파일을 활성화 한다.

```
[user@host]# a2enconf roundcube.conf
Enabling conf roundcube.
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 reload
[user@host]# service apache2 reload
[user@host]#
```

## **Roundcube Installer**

이제 roundcube 설치 페이지에 접속하면 아래와 같은 화면을 볼 수 있다.

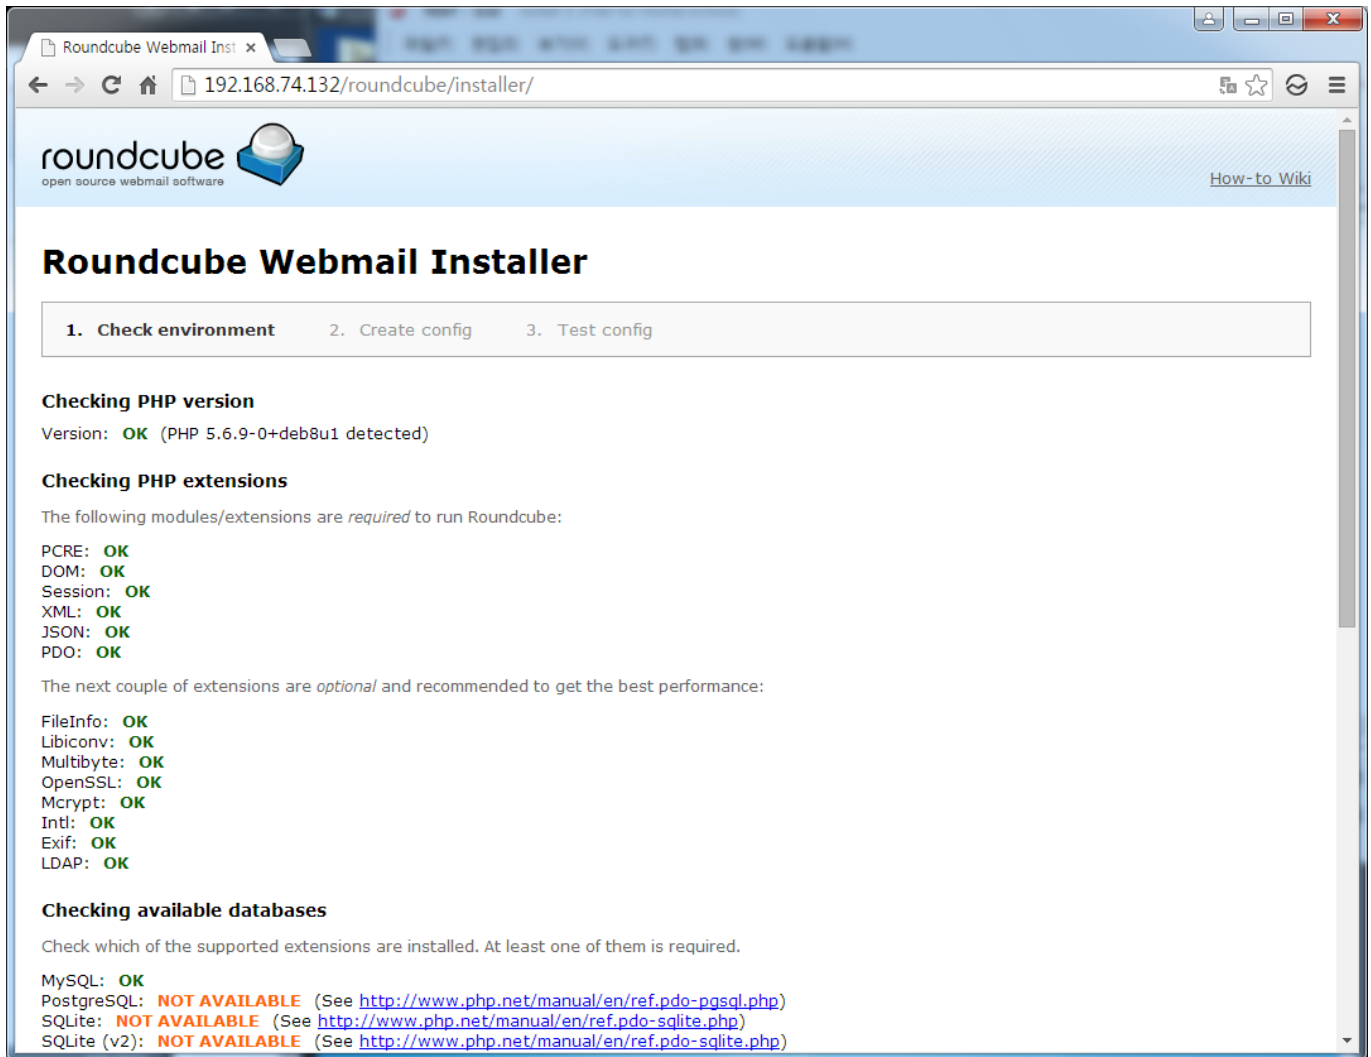

설치 화면 내용중 아래와 같이 date.timezone 이 설정되지 않았다는 내용을 볼 수 있다.

The following settings are *optional* and recommended:

```
allow_url_fopen: OK
date.timezone: NOT OK (not set)
register_globals: OK
```

위 부분을 수정하기 위해 아래 파일의 내용을 수정한다.

**/etc/php5/apache2/php.ini**

```
root@mail:~# vim /etc/php5/apache2/php.ini
```

아래 부분을 찾아 내용을 수정한다.

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Seoul
```

수정 후 아파치를 재기동 해준다.

```
[user@host]# service apache2 reload
```

그리고 다시 브라우저를 새로고침하면


The following settings are *optional* and recommended:

```
allow_url_fopen: OK
date.timezone: OK
register_globals: OK
```

와 같이 OK로 변경된 것을 확인 할 수 있다.

이제 NEXT를 눌러 다음 과정으로 넘어간다.

## Roundcube 설정

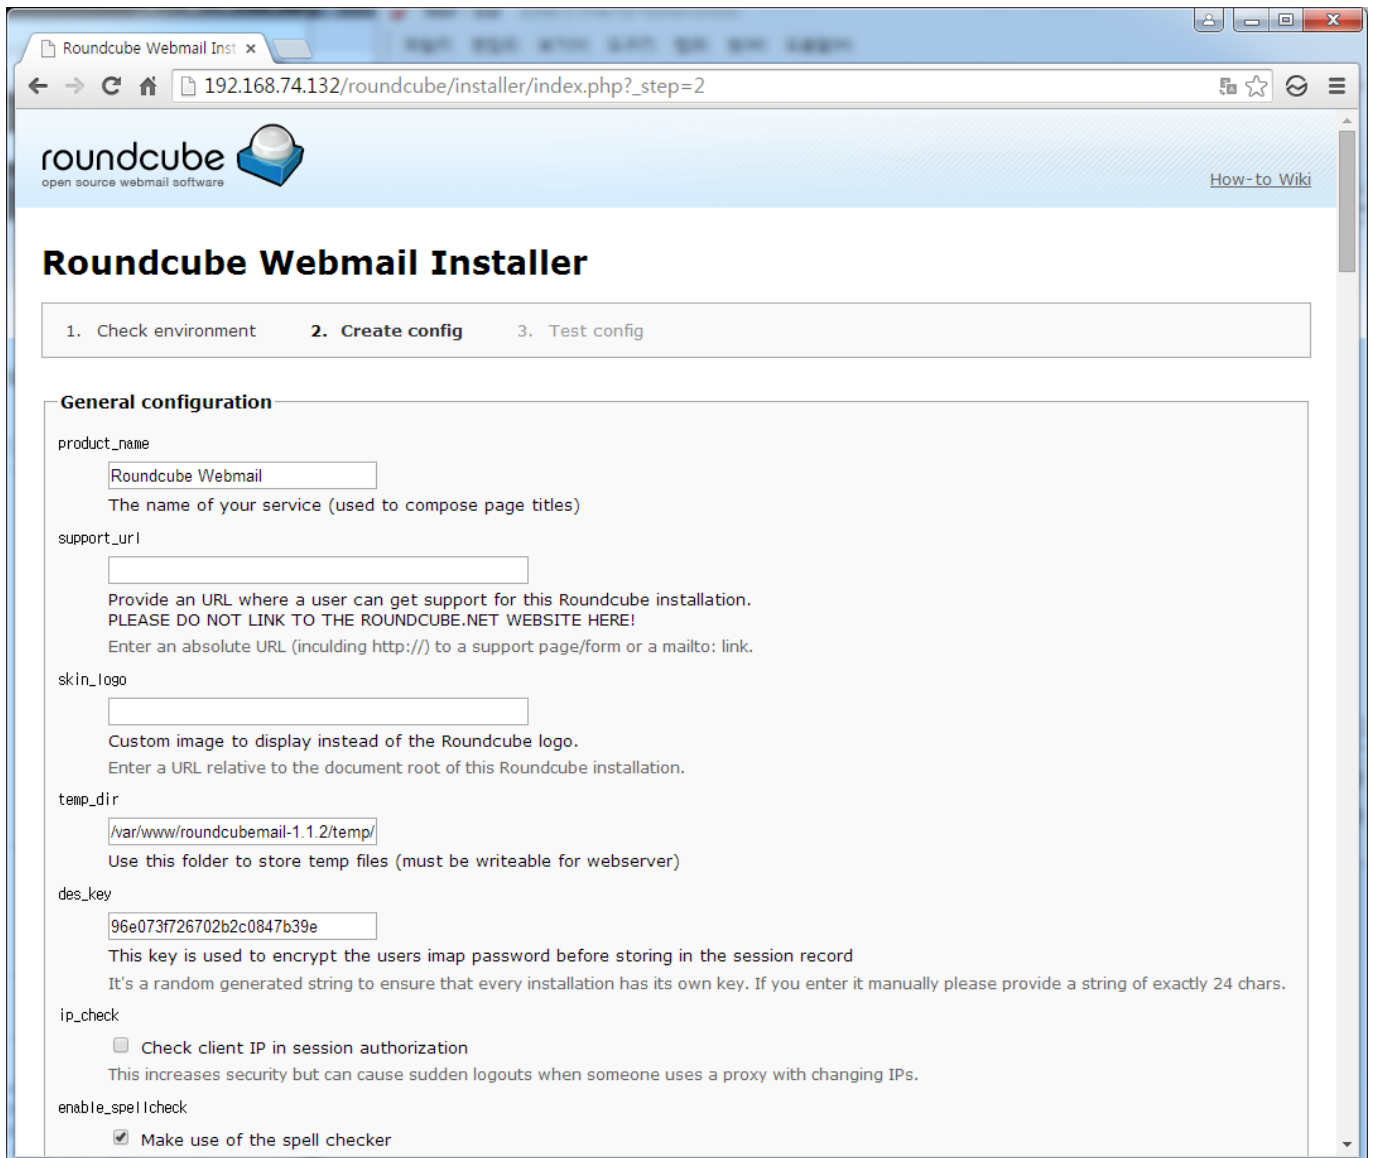

Roundcube Webmail Inst x

192.168.74.132/roundcube/installer/index.php?\_step=2

roundcube  
open source webmail software

How-to Wiki

### Roundcube Webmail Installer

1. Check environment   2. Create config   3. Test config

#### General configuration

product\_name  
Roundcube Webmail  
The name of your service (used to compose page titles)

support\_url  
  
Provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation.  
PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUND\_CUBE.NET WEBSITE HERE!  
Enter an absolute URL (inculding http://) to a support page/form or a mailto: link.

skin\_logo  
  
Custom image to display instead of the Roundcube logo.  
Enter a URL relative to the document root of this Roundcube installation.

temp\_dir  
/var/www/roundcubemail-1.1.2/temp/  
Use this folder to store temp files (must be writeable for webserver)

des\_key  
96e073f726702b2c0847b39e  
This key is used to encrypt the users imap password before storing in the session record  
It's a random generated string to ensure that every installation has its own key. If you enter it manually please provide a string of exactly 24 chars.

ip\_check  
☐ Check client IP in session authorization  
This increases security but can cause sudden logouts when someone uses a proxy with changing IPs.

enable\_spellcheck  
☒ Make use of the spell checker

설정 내용중 중요한 부분은 MySQL DB 연결 설정하는 부분과 플러그인 부분이다. 미리 구성한대로 DB연

결 내용을 입력하고 원하는 플러그인을 선택한 후 create config를 하게되면 완료된다.

설정파일이 정상적으로 생성된 후 [http://SERVER\\_ADDRESS/roundcube](http://SERVER_ADDRESS/roundcube) 주소로 접근하면 로그인 화면을 볼 수 있다.

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

[https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/roundcube\\_quickstart](https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/roundcube_quickstart)

Last update: **2015/07/29 01:31**

